



Unterputzleser XMP-TMC24xx-UP für Standard-Schalter-Programme!

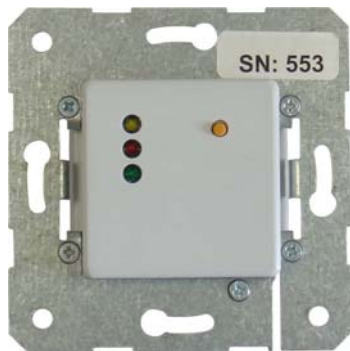

XMP-TMC24xx-UP



Rückseite



Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort bieten wir Ihnen die Kartenleser der Serie XMP-TMC24xx als Unterputzleser für Hitag, Mifare und Legic an. Diese Normgehäuse sind geeignet zur Unterputzmontage in Standard-Schalterdosen.

Geprüfte Hersteller-Varianten :

Jung LS990

Gira TX44

Bestellnummer	Funktionen
XMP-TMC2430-UP	<p>MIRO, HITAG(1+2) Leser ohne PIN-Code-Tastatur zum Anschluss an Türkontroller. Lesen von Ausweis-Seriennummer, multitagfähig</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eingebaute RS485-Schnittstelle (UCI / SecuCrypt® -Protokoll) • Sabotagekontakt • Status-Anzeige über 3 LEDs, 1x Signalgeber • Gehäuse ABS, Schutzgrad IP54 • Installation in Standard-Schalterdosen (DIN 49 073) • Inklusive Tragring • Abmessungen: B x L x T = 71 x 71 x 28 mm

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Datei: M:\AUTEC Aktuell\2008\doc\Akt0208_op.doc

Bestellnummer	Funktionen
XMP-TMC2450-UP	<p>13,56 MHz MIFARE®-Leser zum Anschluss an Türkontroller, ohne PIN-Code-Tastatur. Lesen von Seriennummer / Sektor-Block, Sektorschlüssel downladbar, Antikollisions-Feature</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eingebaute RS485-Schnittstelle (UCI / SecuCrypt® -Protokoll) • Sabotagekontakt • Status-Anzeige über 3 LEDs, 1x Signalgeber • Gehäuse ABS, Schutzgrad IP54 • Installation in Standard-Schalterdosen (DIN 49 073) • Inklusive Tragrings • Abmessungen: B x L x T = 71 x 71 x 28 mm
XMP-TMC2470-UP	<p>13,56 MHz LEGIC-Leser zum Anschluss an Türkontroller, ohne PIN-Code-Tastatur. Lesen von Seriennummer / 6 oder 14stelliger Ausweisnummer wählbar.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eingebaute RS485-Schnittstelle (UCI / SecuCrypt® -Protokoll) • Sabotagekontakt • Status-Anzeige über 3 LEDs, 1x Signalgeber • Gehäuse ABS, Schutzgrad IP54 • Installation in Standard-Schalterdosen (DIN 49 073) • Inklusive Tragrings • Abmessungen: B x L x T = 71 x 71 x 28 mm
XMP-TMC24-UP-001	<p>Blind-Abdeckung (Alpinweiß) LS 994 B WW der Firma Jung. Inklusive Lichtleiter für optische Status-Anzeige Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung zur einfachen Montage auf dem Tragrings des Lesers.</p>
XMP-TMC24-UP-002	<p>Blind-Abdeckung (Weiß) LS 994 B der Firma Jung. Inklusive Lichtleiter für optische Status-Anzeige Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung zur einfachen Montage auf dem Tragrings des Lesers.</p>
XMP-TMC24-UP-003	<p>Blind-Abdeckung (Lichtgrau) LS 994 B LG der Firma Jung. Inklusive Lichtleiter für optische Status-Anzeige Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung zur einfachen Montage auf dem Tragrings des Lesers.</p>

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Rheinland-Pfalz

Ihr AUTEC - Team

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Datei: M:\AUTEC Aktuell\2008\doc\Akt0208_op.doc